

MIURA CRAFTSMAN WORLD

ミウラクラフトマンワールドとは、アイアンやウエッジを使い手が望む形状、機能にヘッドをカスタマイズしていくサービス。一つのスタンダードな形状から様々な異なる機能を持ったヘッドを生み出すことができます。それらは一般的にカスタムと呼ばれるような完成品から行う簡単な調整ではありません。ミウラではヘッド鍛造後の研磨工程の時点からオーダーに合わせてヘッド製作を行っていく、或る意味、スペックに合わせて最初から造るに近いカスタムです。そのため違和感が一切ない美しいヘッドに仕上がります。つまりツアープロと同レベル、もしくはそれ以上の真のカスタムなのです。

クラフトマンワールド仕様について
オリジナリティーの高いクラブを作製する
過程でクラブの専門的な制約があり、ご不明点はお気軽に「お問い合わせ」にてご相談下さいませ。

アイアンヘッド 形状・数値スペック変更について

■モデル別 形状・数値スペック変更 対応表

	③ 輪郭形状				④ ソール形状			
	丸み形状	小振り形状	type-R	type-S	リーディング カットソール	トレーリング カットソール	ダブルカット ソール	デントソール
TB-ZERO	○	○	○	○	○	○	○	○
TC-102	○	○	○	○	×	○	○	○
CB-302	○	○	○	○	—	—	—	—
KM-700	×	×	×	×	×	×	×	×
CB-8101(LH)	×	×	×	×	×	×	×	×
MB-8501(LH)	×	×	×	×	×	×	×	×

	④ CB-302 ソール形状※		⑤ トップライン形状					⑥仕上げ 変更
	ダブルカット ソール	シェブロン ソール	細め形状	厚め形状	ブラスト入り			
					スタンダード	細め形状	厚め形状	
TB-ZERO	—	—	○	○	○	○	○	○
TC-102	—	—	○	○	○	○	○	○
CB-302	○	○	○	○	○	○	○	○
KM-700	—	—	×	×	×	×	×	×
CB-8101(LH)	—	—	×	×	○	×	×	○
MB-8501(LH)	—	—	×	×	○	×	×	○

	数値スペック							⑮ ネーム 刻印
	⑦ ロフト角	⑧ ライ角	⑨ F.P.		⑩ バウンス角	⑪ ヘッド重量	⑫ ホーゼル穴径	
			オフセット	オンセット				
TB-ZERO	○	○	○	○	○	○	○	○
TC-102	○	○	○	○	○	○	○	○
CB-302	○	○	○	○	×	○	○	○
KM-700	×	×	×	×	×	×	○	×
CB-8101(LH)	○	○	×	×	×	-3g~+7g	○	○
MB-8501(LH)	○	○	×	×	×	-3g~+7g	○	○

有料カスタム

※CB-302 のソール形状カスタムはスタンダードソールがキャンパーソールのため、他のモデルとは異なる形状カスタムになりますのでご注意ください。詳しくは P29 を参照してください。

■③フェース輪郭



スタンダード (形状変更なし) **A0**



丸み形状 **A1**
フェース長は可能な限り変化させずに、丸みを帯びた輪郭に形状変化させます。



小振り形状 **A2**
輪郭はそのままに、フェース長を短くし、小さく見える工夫を施したアグレッシブな形状。



type-R **A3**



type-S **A4**

※③フェース輪郭において type-R、type-S を選ばれた場合、④ソール形状変更と⑤トップライン形状変更を行うことはできません。

◎ type-R と type-S について



type-R

輪郭だけでなくヘッド全体に適度な丸みを待たせ、面の繋がりが見え滑らかな見える研磨を施したカスタム。アドレス時にボールを包み込むようなイメージを持たせたヘッド形状です。モデル品番横にカスタムを表す **R** の刻印が入ります。



type-S

ヘッド全体をシャープで直線的なラインと鋭角的な角で構成したカスタム。フェースでボールを押し込んでいくようなイメージが湧くヘッド形状です。モデル品番横にカスタムを表す **S** の刻印が入ります。



■④ソール形状

スタンダード(形状変更なし) **B0**



**リーディング
カットソール** **B1**

リーディングエッジを研磨して、抜けに特化した形状。



**トレーリング
カットソール** **B2**

ソール幅の広いモデルの場合に抜けを向上させる形状。



ダブルカットソール **B3**

ソール両サイドを研磨することで接地面積を減らし、より抜けを向上させる形状。



デントソール **B4**

ソールセンターに窪みをつくることにより、抜けを向上させる形状。

CB-302 ソール形状

キャンパーソール形状がスタンダードですが、スイング軌道を考慮したソール形状カスタムをご用意しました。



ダブルカットソール **B3**

ソールセンター部分がフラットな形状。スイープな入射角に対応。



シェブロンソール **B5**

ソールセンターの稜線を明確にし、入射角がきつめな軌道に対応。


■⑤トップライン形状



スタンダード **C0**
トップラインブラストなし
(形状変更なし)



スタンダード **C3**
トップラインブラスト入り
(形状変更なし)
フェイスブラストをトップラインまでまわした仕様。



細め形状 **C1**
トップラインブラストなし
細め形状 **C4**
トップラインブラスト入り
トップラインを細く、シャープに見えるようにした形状変更。



厚め形状 **C2**
トップラインブラストなし
厚め形状 **C5**
トップラインブラスト入り
トップラインを厚く、しっかりした印象に見えるようにした形状。


※トップラインブラスト仕上げは P.35[仕上げ]の D61: ガンブルー(サテン仕上げ)と D63: ガンブルー(マット仕上げ)は対応不可になります。

※③フェース輪郭において type-R、type-S を選ばれた場合、④ソール形状変更と⑤トップライン形状変更を行うことはできません。


■数値スペック

各ヘッドの基本スペックが「0」の指定になります。


⑦ロフト角変更




⑧ライ角変更




⑨F.P. 変更




⑩バウンス角変更



⑪ヘッド重量変更



⑫ホーゼル径変更



※モデルによってホーゼル径の基本数値は異なります。詳しくはP37をご参照ください。

■⑬ネーム刻印

ネーム刻印としてバックフェイスにアルファベットA~Z、0~9、.(ドット)、-(ハイフン)から3文字まで入れることができます。



◎ネーム刻印位置



■⑭TB-ZERO 刻印変更

Miura スクリプト刻印 [G12]

MIURA ロゴ刻印 [G13]

ウェッジヘッド 形状・数値スペック変更について

■モデル別 形状・数値スペック変更 対応表

	③輪郭形状			④ソール形状						
	丸み形状	小振り形状	アイアン 追従形状	Vカット ソール	トレーリング カットソール	デントソール	ツアー カットソール	ラウンド ソール	リーディング カットソール	トレーリング ヒールカットソール
RF wedge	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
TW wedge	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
KM-701	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

	⑥仕上げ 変更	数値スペック							⑮ ネーム 刻印
		⑦ ロフト角	⑧ ライ角	⑨ F.P.		⑩ バウンス角	⑪ ヘッド重量	⑫ ホーゼル穴径	
				オフセット	オンセット				
RF wedge	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TW wedge	○	○	○	×	×	×	×	○	×
KM-701	×	×	×	×	×	×	×	○	×

有料カスタム


■③フェース輪郭



スタンダード (形状変更なし) **A0**



丸み形状 **A1**
フェース長は可能な限り変化させずに、丸みを帯びた輪郭に形状変化させます。



小振り形状 **A2**
イメージはそのままに、トゥからブレードを小振りに研磨。TB、TC シリーズなどつながりがよいサイズ感です。



アイアン追従形状 **A3**
弊社アイアンセットとの流れを考え、視覚的ギャップが少なくなるように形状変更します。

■④ソール形状

スタンダード (形状変更なし) **B0**



V カットソール **B1**
トレーリングエッジ側をV字型に研磨する形状で、抜け性に特化した形状。様々なライに対し適応。



トレーリング
カットソール **B2**
トレーリングエッジ側を研磨する形状で、ソール幅を狭くする事で跳ね過ぎる事を押さえる。



デントソール **B3**
ソールセンターに窪みをつくることにより、抜けを向上させる形状。比較的ヘッドスピードの遅い人にも適応。



ツアーカット
ソール **B4**
トレーリングエッジ側を落とし、接地面を小さくした形状。開いた時に突っかかる部分をなくし、ヘッドの操作性を向上。



ラウンドソール **B5**
広く、なだらかなラウンド形状によって、どのような状況においてもミスになりにくく、扱いやすいソール形状。



リーディング
カットソール **B6**
リーディングエッジ側を落とし、地面に刺さりにくく、ソールが滑るやさしい設計。ダウンプロー軌道に向いている。



トレーリング
ヒールカットソール **B7**
トレーリング部分のヒール側を落とした形状。フェースを開いた時にヒールからヘッドを入れやすい。

ウェッジヘッド 形状変更について

■⑤ トップライン形状


スタンダード（形状変更なし）

ウェッジはトップラインの形状変更はできません。

■数値スペック


各ヘッドの基本スペックが の指定になります。

⑦ ロフト角変更




※ロフト角を変更した場合、ご指定がなければ変更後のロフト角が打刻されます。


⑧ ライ角変更




⑨ F.P. 変更




⑩ バウンス角変更



⑪ ヘッド重量変更



⑫ ホーゼル径変更



※モデルによってホーゼル径の基本数値は異なります。詳しくは P37 をご参照ください。

■⑮ ネーム刻印

ネーム刻印としてバックフェイスにアルファベット A～Z、0～9、.（ドット）、-（ハイフン）から 3 文字まで入れることができます。







◎ネーム刻印位置



●RF wedge

※刻印カラーは P36 をご参照ください。

■ Wedge Sole Character

バンカー 柔らかい砂 	 ラウンドソール  トレーリング ヒールカットソール	バンカー 硬い砂 ベアグラウンド 	 デントソール  リーディング カットソール
フェアウェイ 高麗芝、野芝 (浮いた状態) 	 トレーリング カットソール  リーディング カットソール	フェアウェイ 洋芝 (沈んだ状態) 	 V カットソール  ツアーカットソール
ラフ 	 デントソール  ラウンドソール	操作性 	 V カットソール  ツアーカットソール

■⑥仕上げ

スタンダード (仕上げ変更なし) D10

ウエッジ専用 ... アイアンヘッドには設定はありません。



ニッケルクロム ディープサテン

D12




ニッケルクロム サテンミラー

D13



ニッケルクロム ミラー

D14



銅下ニッケルクロム ディープサテン

D41



ダブルニッケル ディープサテン

D22




ダブルニッケル サテンミラー

D23



ダブルニッケル ミラー

D24



銅下ダブルニッケル ディープサテン

D43



ノーメッキ (サテン仕上げ)

D32



フェースノーメッキ
+ニッケルクロムサテン

D33



マットホワイトクロム

D51



マットブラックポロン

D52



ガンブルー (サテン仕上げ)

D61



ガンブルー (ミラー仕上げ)

D62



ガンブルー (マット仕上げ)

D63

■⑭⑮刻印カラー

※末尾 M:メタリックカラー


色抜き 01	ブラック 02	ホワイト 03	ゴールド M 04	ブルー M 05
レッド M 06	ダークレッド 07	オレンジ 09	ピンク 11	イエロー 14
グリーン 15	パープル 16	ターコイズブルー 17	ライトブルー 18	シルバーグレー 19

※写真はマットホワイトクロム仕上げの上に塗布したものです。下地・仕上げの違いにより見え方が変わる場合があります。



+ 2色以上の刻印カラー変更 有料カスタム価格: ¥1,100/個

■ IRON HEAD SIZE CHART

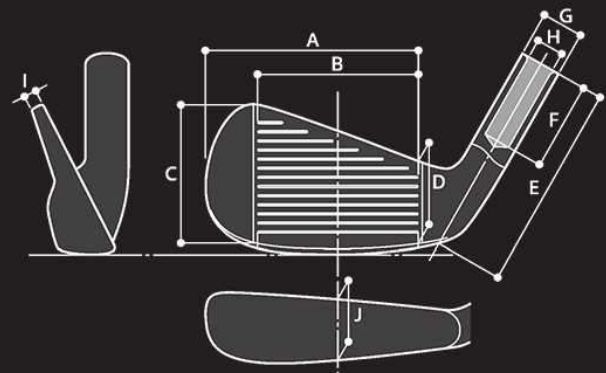


#7 Iron head

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
TB-ZERO	68.5	50	54	32	70	30	13.7	9.2	4	16.5
TC-102	70	52	55	33.5	66	29	13.7	9.2	6	19.3
CB-302	71.5	54	55	34	64	29	13.7	9.2	6.0	19.8
IC-602	71.5	54	54	32	61	30	13.7	9.2	4.7	21.8
KM-700	69.5	52	54	33	68	29	13.7	9.2	4.7	18.9
CB-8101	71	53	54	31.5	65	30	13.7	9.2	5.3	17.2
MB-8501	71	53	51	31.5	65	30	13.7	9.2	4.6	17.2

※1：60度法測定 ※上記寸法は弊社の設計値です。

■ WEDGE HEAD SIZE CHART

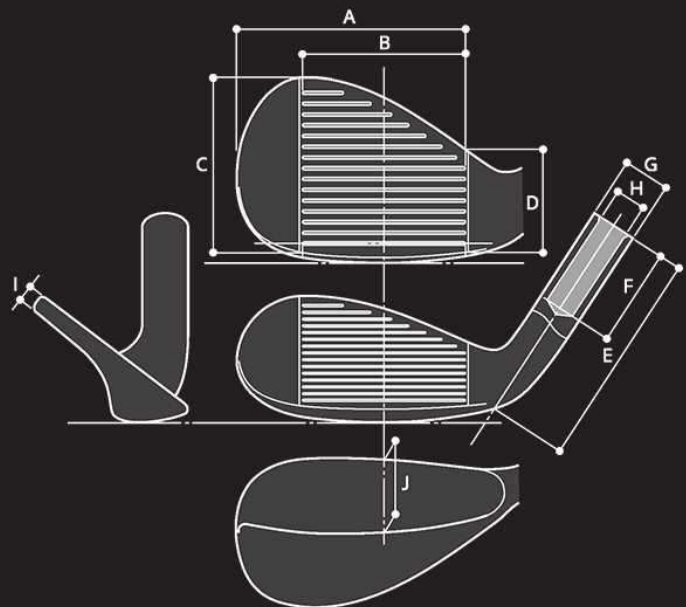

MODEL	LOFT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
RF wedge	56	70.5	52	60	38	72	30	13.7	9.2	4.7	23.2
TW wedge	56	70	52	63.5	39.5	74	29	13.7	9.2	4.5	21.8
KM-701	56	70	50	60	38	75	30	13.5	9.1	3.9	22.5

※上記寸法は弊社の設計値です。