


■ miura craftman world ウエッジ品番

■発注品番の見方

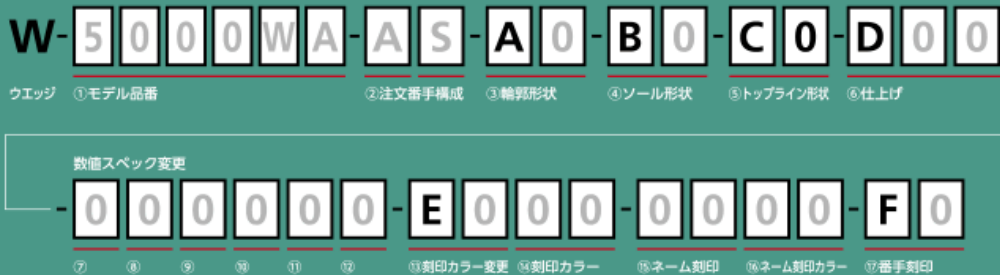

①モデル品番

5 0 0 0 W A	MB-5000WA
5 0 0 0 W B	MB-5000WB
5 0 0 0 W C	MB-5000WC
W M C - 0 1	WMC-01
W M F - 0 5	WMF-05
W M F - 0 6	WMF-06

②注文番手構成

A S	※AwとSwを注文する場合
A	※Awを注文する場合
S	※Swを注文する場合

※PwPLwなど、ロフトを変更し異なる番手(刻印)を希望される場合は、⑰番手刻印項目で変更ありを選択し、詳しい内容を弊社までお問い合わせ下さい。

③輪郭形状

A 0	スタンダード(形状変更なし)
A 1	R 形状
A 2	小振り形状
A 3	アイアンセット追従形状

④ソール形状

B 0	スタンダード(形状変更なし)
B 1	Vカットソール
B 2	トレーディングカットソール
B 3	デントソール

⑤トップライン形状

C 0	スタンダード(形状変更なし)
-----	----------------

⑥仕上げ

D 0 0	スタンダード(変更なし)
D 1 1	W Ni-Cr サテン
D 1 2	W Ni-Cr ディープサテン
D 1 3	W Ni-Cr サテンミラー
D 1 4	W Ni-Cr ミラー
D 2 1	W Ni サテン
D 2 2	W Ni ディープサテン
D 2 3	W Ni サテンミラー
D 2 4	W Ni ミラー
D 3 1	ガンブルー(黒染め)
D 3 2	ノーメッキ
D 3 3	フェースノーメッキ + Cr サテン
D 3 4	R・B処理
D 4 1	Cu-Ni-Cr サテン
D 4 2	Cu-Ni-Cr ミラー
D 4 3	Cu-Ni サテン
D 4 4	Cu-Ni ミラー

⑦～⑫ 数値スペック

スチール用ヘッドを基準に数値変更を行います。カーボン用ヘッドからの変更を希望される場合は弊社までお問い合わせ下さい。

⑦...ロフト角変更

⑧...ライ角変更

⑨...F.P.変更

⑩...バウンス角変更

⑪...ヘッド重量変更

⑫...ホーゼル穴径変更

※オリジナルのまま数値スペックを変更しない場合

0 0 0 0 0 0

※ロフト角を1°ストロングに、ライ角を1.5°アップライトにした場合

Z C 0 0 0 0

※ヘッド重量を4g重くし、ホーゼル穴径を9.4mmにした場合

0 0 0 0 D F

※ロフト角、F.P.、バウンス角を複数調整する場合は、各個別の調整が他の調整に関係しています。複数にわたる調整希望の場合は事前に弊社までお問い合わせ下さい。

⑬ 刻印カラー

E 0	変更なし
E 1	変更あり

⑭ 刻印カラー

※末尾 M : メタリックカラー

⑬ 刻印カラー変更を希望された場合、ネーム刻印のカラーを選んで下さい。

0 1	色抜き	0 8	イエロー
0 2	ブラック	0 9	オレンジ
0 3	ホワイト	1 0	ダークブルー
0 4	ゴールドM	1 1	ピンク
0 5	ブルーM	1 2	ライトグリーン
0 6	レッドM	1 3	パープルM
0 7	ダークレッド		

⑮ ネーム刻印

□内に希望するアルファベットを記入して下さい。

M G ※M.Gと刻印を入れる場合

T ※Tのみを入れる場合

⑯ ネーム刻印カラー

※末尾 M : メタリックカラー

⑯ ネーム刻印を希望された場合、ネーム刻印のカラーを選んで下さい。

0 1	色抜き	0 8	イエロー
0 2	ブラック	0 9	オレンジ
0 3	ホワイト	1 0	ダークブルー
0 4	ゴールドM	1 1	ピンク
0 5	ブルーM	1 2	ライトグリーン
0 6	レッドM	1 3	パープルM
0 7	ダークレッド		

⑰ 番手刻印

F 0	変更なし
F 1	変更あり